



Trendpark, Neckarsulm

GEZE Slimdrive SL i varijante

Automatski sistemi kliznih vrata



BEWEGUNG MIT SYSTEM

Sadržaj

Princip „7 cm“	3
Slimdrive SL	4
Slimdrive SL-FR / SL-BO	5
Slimdrive SL-IGG	7
Slimdrive SLV / SLV-FR	7
Slimdrive SL-RD	8
Blokiranje poluga za Slimdrive SL	8
Slimdrive SLT / SLT-FR	9
Upravljanje i karakteristike	10



TEHNIKA VRATA



SISTEMI STAKLA



SISTEMI AUTOMATSKIH VRATA



SISTEMI GREJANJA I KLIMATIZACIJE
I TEHNIKA PROZORA



SIGURNOSNA TEHNIKA

Savršenstvo na malom prostoru

Kao prvi proizvođač GEZE nudi kompletnu seriju automatskih pogona za vrata, kod kojih vidljivi deo iznosi samo 7 cm. Paleta proizvoda sadrži automatske sisteme za obrtna i klizna vrata, uključujući teleskopska i kružna, a takođe preklopna vrata. Izuzetno mala montažna visina omogućuje arhitektima ugrađivanje pogona u fasade tako da se zapravo ni ne vide. Ovom serijom pogona GEZE određuje svoj profil kao ponuđača objekata, koji omogućuje projektantima maksimalnu slobodu projektovanja i nudi pojedinačna rešenja zavisno od osobina narudžbi.

Kod Slimdrive SL se radi o snažnom sistemu pogona, čija visina iznosi samo 7 cm i koji se elegantno uklapa u skoro svaku obojenu fasadu. Sa Slimdrive SL se realizuju široki otvor za Vaša vrata. Pogon zapravo nestaje u fasadi i ustupa mesto transparentnosti i estetici oblika. Dvostrukе gredе i profilni okviri su postali prošlost.

Osim toga Slimdrive SL omogućuje više visine prolaza – kao i njegov isto tako mali brat, Slimdrive SL-FR za evakuacione puteve i Slimdrive SL-IGG – i brine se za još veću transparentnost.

Proizvodi Slimdrive mogu takođe da se ugrađuju u već postojeće profile. Monterska preduzeća profitiraju između ostalog zbog smanjenja količine profila i potpune modularnosti. Brzo pripremanje specifičnih otvora kod različitih klijenata i jednostavna montaža mehaničkih komponenti pogona veoma skraćuju potrebno vreme za montažu.

Smanjenje količine delova do najvažnijih optimizira tehniku i izgled objekta, stvara nove prostore za dizajn fasada i osigurava važne ekološke i privredne prednosti:

- ▶ pogodnost za okolinu zahvaljujući štedljivoj potrošnji materijala i energije
- ▶ izrada sistema tačno po meri
- ▶ jednostavnost i brzina montaže i puštanja u pogon
- ▶ pouzdana dijagnostika pri održavanju i nezi

Ako Vam smeta veličina

Ozbiljna smetnja:


Prevelike dimenzije običnih pogona za automatska klizna vrata ranije su zahtevale da se prave ustupci u izgledu i estetici. Ovo je važan negativan faktor pre svega u slučaju finih obojenih fasada.



Nikakvih estetskih kompromisa!

Jednostavno elegantno:

Firma GEZE je razvila Slimdrive SL za pogon automatskih kliznih vrata. Zahvaljujući smanjenoj montažnoj visini može se skoro apsolutno da se integrisati u fasadu.

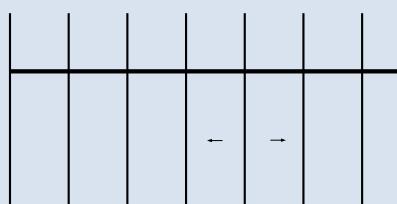

Besprekoran pogon – odličan rad

Da bi se pouzdano ostvario ovaj zahtev, preduzela je firma GEZE neke mere. Veoma snažan motor jednosmerne struje, koji radi skoro bez habanja i ne traži održavanje, pokreće krila vrata skoro bešumno. Prenos energije se izvršava preko zupčastog kaiša i valjaka za odvođenje sa preciznim ležajevima. Preko kotura 2 x 4 ostvarena je raspodela težine krila na kliznoj šini.

Konstrukcija

Slimdrive SL je koncipiran kao potpuno modularan sistem od aluminijuma i sastoji se od montažnog profila, profila klizne šine, zaštitnog poklopca i bočnih elemenata.

- ▶ Montažna visina: samo 7 cm
- ▶ Montažna dubina: samo 188 mm
- ▶ Svi priključci su sa utikačkim spojevima
- ▶ Komponente pogona se pričvršćuju vijcima na profilu klizne šine
- ▶ Klizna šina sa komponentama pogona spojena je sa nosećim profilom pomoću prirubnica, bez bušenja profila
- ▶ Specijalni profili od eloksiраног aluminijuma
- ▶ Presovani profili poklopca

Namena

Različite mogućnosti upotrebe: Slimdrive SL je pogodan za jedno- i dvo-krilna vrata sa krilima od sigurnosnog stakla sa finim okvirima, ISO stakla 22 mm ili krilima bez okvira sa skrivenim priborom (IGG). Slimdrive SL je u istoj meri pogodan za unutrašnja kao i spoljna vrata.

Boja

Sistem Slimdrive SL za automatska klizna vrata može da se isporučuje u boji EV1 i svim RAL bojama.

Montaža

Svi delovi kao i poklopac montiraju se spreda. Pomoću odgovarajućih profilnih adaptera montaža Slimdrive SL može da se izvršava na vertikalnim i horizontalnim gredama skoro svih običnih profila fasada kao i u zidovima.

Održavanje

Visoku udobnost održavanja Slimdrive SL obezbeđuju između ostalog jasna koncepcija sistema, koja omogućuje pristupačnost delova, a takođe potpuno digitalna tehnika.

- ▶ Komforno održavanje zahvaljujući elementima, koji mogu da se skidaju i da se fiksiraju u sigurnosnom položaju (poklopac).
- ▶ Lako pristupačne pločice sa priključnim stezalkama i ugrađenim kablovskim kanalom.
- ▶ Podešavanje i dijagnostika pri održavanju izvršavaju se potpuno i isključivo preko displeja na programatoru.
- ▶ Motor, prenosnik i zupčasti kaiš ne traže održavanje.

Optimalni odnos visine prolaza prema širini krila pri radu sa Slimdrive SL (preporuka GEZE)

	Visina prolaza	Minimalna širina otvora
Dvokrilna vrata	2200 mm	1000 mm
Dvokrilna vrata	2500 mm	1200 mm
Dvokrilna vrata	2900 mm	1400 mm



Čak i slučaju nužde ostaćete na sigurnoj strani

Slimdrive SL-FR je proizvod sa visokom koncentracijom tehnologija: pogon sa visinom od samo 7 cm, koji odgovara zahtevima specijalnih smernica za upotrebu na evakuacionim putevima – dozvoljen je u skladu sa smernicom za automatska klizna vrata na evakuacionim putevima (AutSchR).

Slimdrive SL-FR je istog kvaliteta kao i Slimdrive SL.

U svrhu sigurnosti evakuacionih puteva njegovo je upravljanje redundantno u celom sistemu.

Pri nestanku struje ili kvaru ova jednostnost osigurava pouzdano automatsko otvaranje kliznih vrata u režimima rada "Automatika" i "Zatvaranje radnje".

U programu "Noć" blokada sprečava nedozvoljeno otvaranje vrata.

Sigurnosne funkcije

- ▶ Akumulator energije osigurava automatsko otvaranje u slučajevima kvara, nužde i nestanka struje.
- ▶ Ograničavanje zatvaranja i otvaranja do manje od 150 N (statično)
- ▶ Osigurač sa fotoćelijom prema ZH 1/494
- ▶ Automatska promena smera u slučaju prepreke u smeru zatvaranja, vrata se ponovo otvaraju
- ▶ Sigurnosno deblokiranje postojećeg blokirana
- ▶ Paket baterija za zatvaranje i otvaranje vrata pri nestanku struje i u programu "Noć"


Slimdrive SL-BO u istoj meri kao i Slimdrive SL-FR odgovara zahtevima smernica za automatska klizna vrata na evakuacionim putevima (AutSchR), njegov je uzorak bio ispitana.

Jedinica BO omogućuje okretanje krila u smeru evakuacije i u određenoj meri predstavlja sistem kliznih vrata sa obrtnim priborom.

Slimdrive SL-BO se isporučuje u jedno- i dvokrilnim varijantama sa obrtnim bočnim delovima, a takođe sa nepokretnim bočnim delovima ili bez bočnih delova, kao i u varijanti BI (Break-In).



GEZE Slimdrive SL-FR / SL-BO

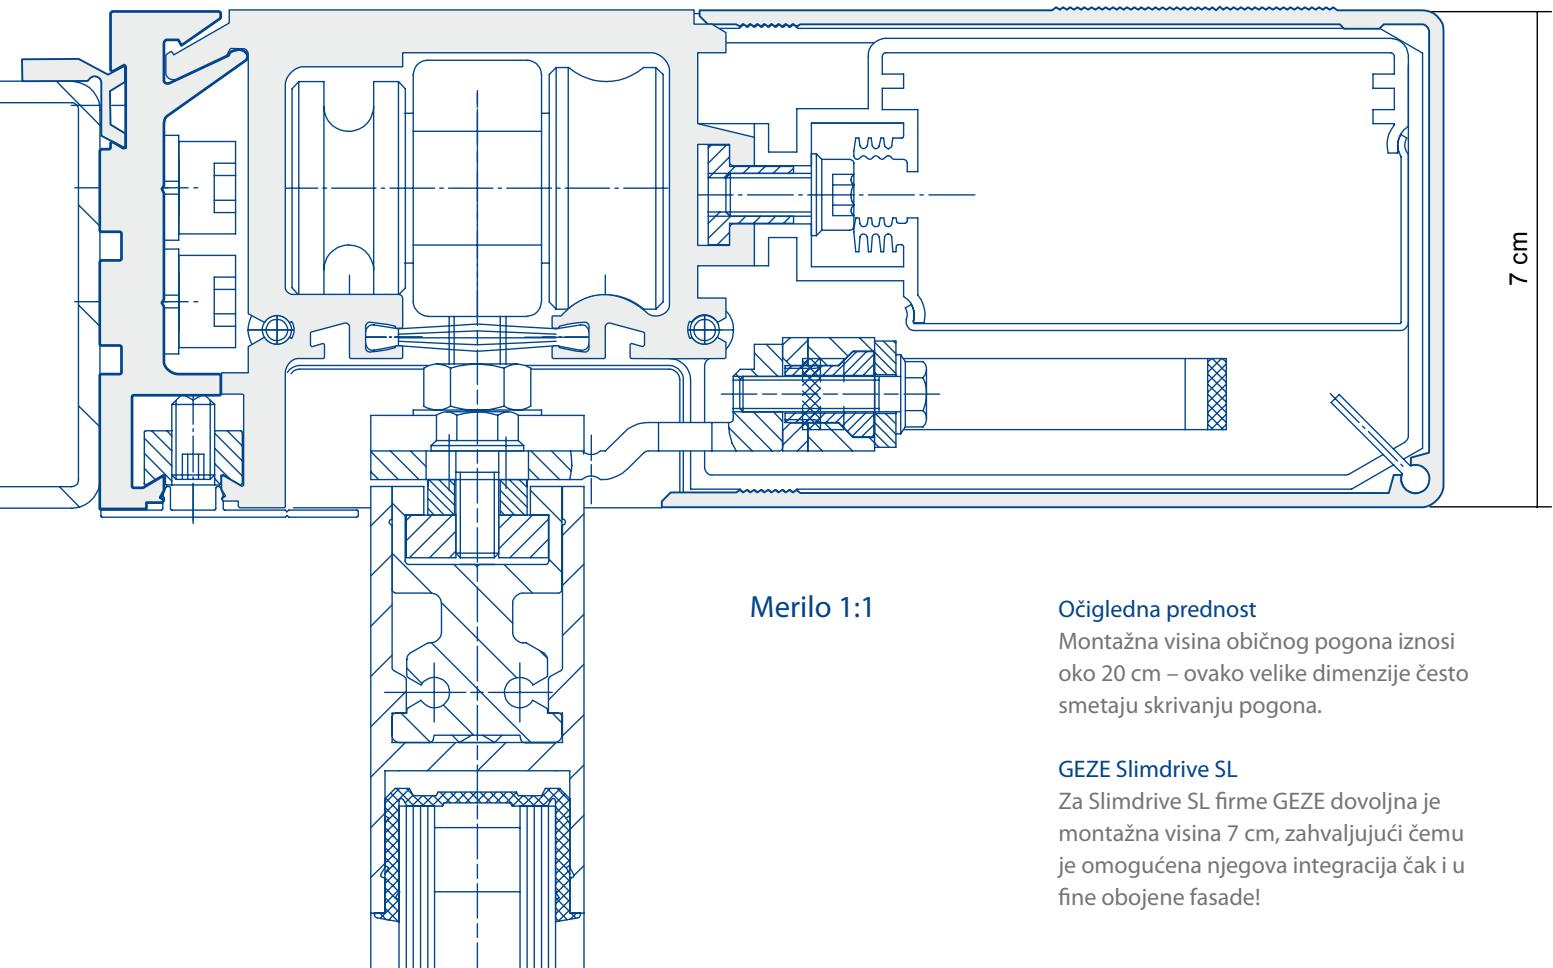

Pregled tehničkih podataka

	Slimdrive SL	Slimdrive SL-F	Slimdrive SL-BO
Jednokrilna, širina otvora	700 - 2000 mm	1000 - 2000 mm	900 - 1400 mm
Dvokrilna, širina otvora	900 - 3000 mm	1000 - 3000 mm	1000 - 2500 mm
Maks. težina krila, jednokrilna	120 kg	120 kg	100 kg
Maks. težina krila, dvokrilna	2 x 120 kg	2 x 120 kg	2 x 100 kg
Maks. brzina otvaranja – dvokrilna, 2 x 100 kg	0,7 m/s	0,7 m/s	0,7 m/s
Maks. brzina zatvaranja	0,4 m/s	0,4 m/s	0,4 m/s
Visina krila	do oko 3000 mm	do oko 3000 mm	do oko 2500 mm
Krilo	Potpuno staklena vrata od sigurnosnog ili ISO stakla sa finim okvirima; vrata od drveta, metala, lakih legura sa okvirima; vrata od izoliranog stakla (IGG)	Potpuno staklena vrata od sigurnosnog ili ISO stakla sa finim okvirima; vrata od drveta, metala, lakih legura sa okvirima; vrata od izoliranog stakla (IGG)	Potpuno staklena vrata od sigurnosnog stakla sa finim okvirima.

Apsolutna sloboda oblikovanja

Slimdrive SL-IGG

Iluzija nevidljivosti

Estetika i izvrsne fizičke karakteristike stakla fasciniraju i inspirišu arhitekte. Ova inspiracija stvara transparentne prostore za nove doživljaje bez gubitka fleksibilnosti, zaštite, topotne izolacije i lagodnosti. Važnu ulogu igraju pritom inovativni sistemi pribora. Razvojem integriranog i potpuno staklenog sistema IGG firma GEZE je ostvarila rešenje, koje potpomaže oblik arhitekture, ali ne deluje pritom kao strani element koji negativno utiče na estetiku objekta.

Slimdrive SL omogućuje upotrebu sistemskog rešenja GEZE IGG za potpuno staklene konstrukcije, kod koje pribori sasvim nestaju u prostoru između staklenih ploča.

Noseći elementi staklenih površina smešteni su kod Slimdrive SL-IGG unutar konstrukcije, a tehnika je ugrađena u staklo. Rafinirano oblikovanje čini da ne ostaje ništa osim prozirnosti. Inovativnost, elegancija, pouzdanost i potpuna prozirnost – zahvaljujući Slimdrive SL-IGG nijedan od ovih pojmova nije suprotan drugom.

Razume se, integrисани potpuno stakleni sistem GEZE IGG može da se upotrebljava i u kombinaciji sa Slimdrive SL-FR. Time se osigurava jedinstvo transparentnosti, funkcionalnosti i pouzdanosti sa perfekcijom.

Slimdrive-SLV - Sloboda oblikovanja

GEZE nudi perfektno rešenje čak i za realizaciju jednostavnog pogona ugaonih kliznih vrata: Slimdrive SLV.


Pogon Slimdrive SLV – razume se, takođe sa montažnom visinom 7 cm – može da se upotrebi u svim slučajevima, kad je neophodan osobit, ekstravagantan oblik, kao i kad arhitektonska situacija određuje oblik ulazne zone.

Varijanta SLV-FR omogućuje upotrebu ugaonih kliznih vrata takođe za evakuacione puteve.

Ova tehnička inovacija traži izradu sa apsolutno tačnim poštovanjem mera. GEZE prema narudžbini razvija optimalne sisteme za sve moguće situacije u zgradama.

Karakteristike proizvoda

- ▶ Ugaona klizna vrata sa visinom pogona 7 cm (kao i kod Slimdrive SL)
- ▶ Varijanta Slimdrive SLV-FR za evakuacione puteve – izrada je moguća prema narudžbi
- ▶ Ugao od 90° do 270°
- ▶ Širina otvora: 900 - 2000 mm
- ▶ Maks. težina krila: 120 kg
- ▶ Krilo od sigurnosnog ili ISO stakla 22 mm sa finim okvirom
- ▶ Isporuka u boji EV1 i svim RAL bojama

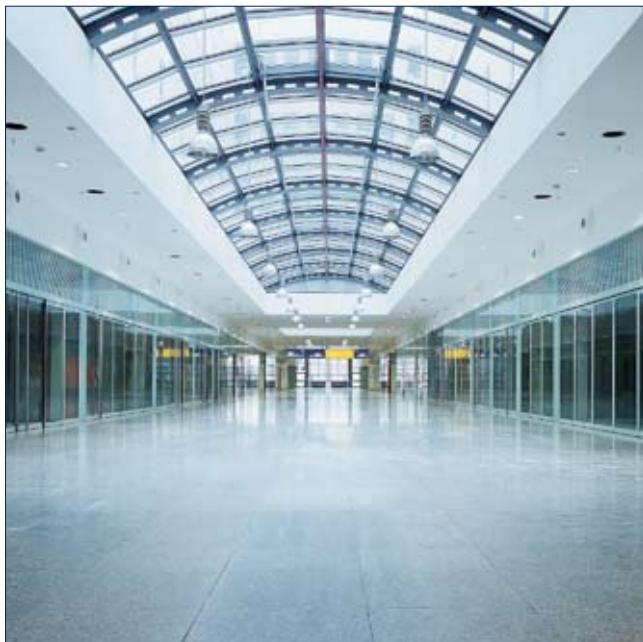

GEZE Slimdrive SL-IGG



GEZE Slimdrive SLV

Slimdrive SL-RD i Blokiranje poluga za Slimdrive SL / SLT / SC / SCR

Protivdimna vrata Slimdrive SL-RD

Slimdrive SL GEZE je oproban pogon za klizna vrata sa besprekornim funkcionišanjem.

Najnoviji proizvod serije Slimdrive zove se Slimdrive SL-RD i istog je kvaliteta.

Slimdrive SL-RD odgovara svim zahtevima protivdimne zaštite i pogodan je za sve mogućnosti dizajna zgrade. Za to se brine između ostalog već poznati pogon sa montažnom visinom 7 cm.

Karakteristike proizvoda

Sistem kliznih vrata Slimdrive SL-RD sastoji se od pogona i finog sistema protivdimnih profila

- ▶ Montažna visina: samo 7 cm
- ▶ Neprekidne vodice na podu i svestrano elastično zaptivanje osiguravaju protivdimnu zaštitu
- ▶ Uključivanje preko signalizatora dima ili spoljnog sistema signalizacije
- ▶ Dvokrilni sistemi
- ▶ Model: ISO ili sigurnosno staklo sa finim okvirom
- ▶ Ispitan prema DIN 18095

Blokiranje poluga za Slimdrive SL

Blokiranjem poluga za Slimdrive SL GEZE ostvaruje višu sigurnost i zaštitu od provale.

Višepoziciono blokiranje – gore i dole – pruža masivan otpor pri pokušaju provale.

Kompromisno prilagođivanje poluga za montažnu visinu pogona Slimdrive 7 cm nije potrebno:

Poluga za blokiranje je neupadljivo ugrađena u sistem ISO profila sa finim okvirom.

Deblokiranje može da se izvršava električno ili mehanički.

Blokiranje poluga je koncipirano za sledeće proizvode:


- ▶ **Slimdrive SL** Sistem pogona za automatska klizna vrata
- ▶ **Slimdrive SLT** Sistem pogona za automatska teleskopska klizna vrata
- ▶ **Slimdrive SC/SCR** Sistem pogona za automatska polukružna/kružna klizna vrata

Razume se, blokiranje poluga je moguće i za sisteme automatskih vrata na evakuationim putevima.



Automatsko blokiranje poluga za Slimdrive SL

Slimdrive SLT / SLT-FR za teleskopska klizna vrata

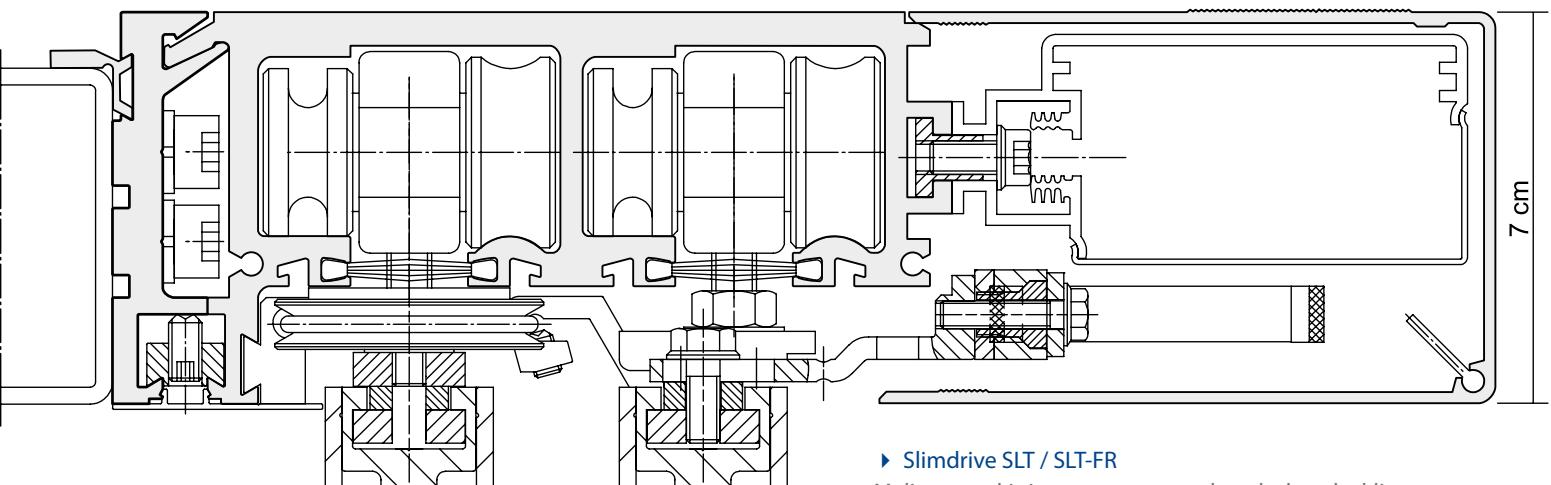

▶ Slimdrive SLT / SLT-FR

Mali pogonski sistem za automatska teleskopska klizna

vrata, čija je visina samo 7 cm – presek:

Veliki zamah u smeru budućnosti.

U najboljem svetlu, jednako funkcionalan, pokazao se i najmlađi član sistema Slimdrive SL: Slimdrive SLT je naziv pogona za teleskopska klizna vrata.

Oblast primene

- ▶ Robne kuće i banke
- ▶ Aerodromi i železničke stanice
- ▶ Hoteli i restorani
- ▶ Bolnice, starački domovi i domovi za invalide
- ▶ Javne zgrade

GEZE Slimdrive SLT se primenjuje kod dvokrilnih ili četvorokrilnih teleskopskih kliznih vrata od izostakla debljine 22 mm ili kod neuramljenih krila vratiju (IGG) sa pokrivenim okovima.


Unutrašnja i spoljašnja vrata sa težinom krila do ukupno 280 kg Slimdrive SLT pokreće pouzdano, neupadljivo i skoro nevidljivo (visina ugradnje 70 mm).

Pogon omogućava širine otvora do 3600 mm.

Slimdrive SLT-FR znači sigurnost i predstavlja najmanji, najjači deo visokokoncentrisane tehnologije, koja je odobrena za upotrebu na sigurnosnim izlazima i izlazima za spasavanje.

Tehničke karakteristike

Širina otvora:	1000 - 3000 mm (2-krilna) 2000 - 3600 mm (4-krilna)
Težina krila vratiju maks.:	2 x 80 kg (2-krilna) 4 x 70 kg (4-krilna)
Brzina otvaranja:	0,7 m/s
Brzina zatvaranja:	0,4 m/s
Visina krila vrata	do oko 3000 mm
Dimenzije (visina x dubina)	70 x 247 mm

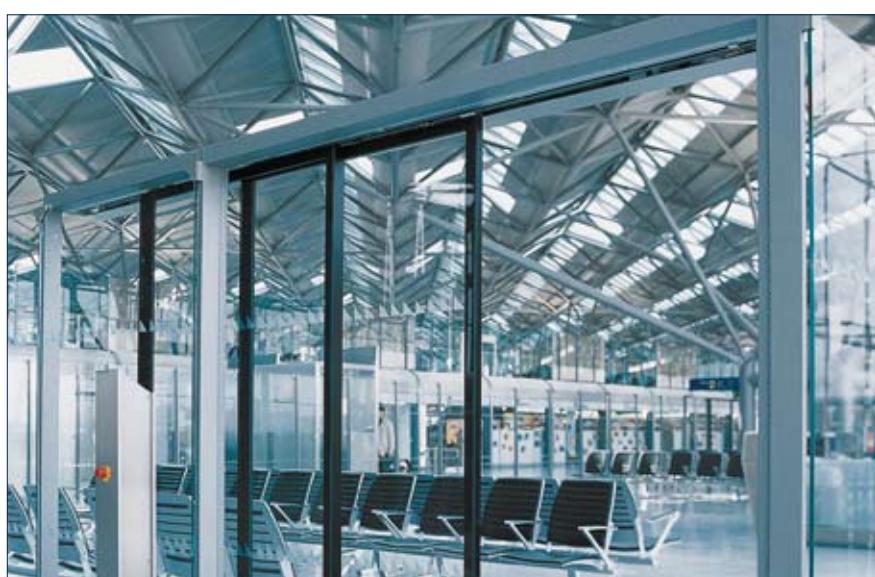

Airport Köln-Bonn

Upravljanje i karakteristike

Automatika kliznih vrata sa preciznim upravljanjem

Izvanredna svestranost, jednostavno upravljanje, jednostavna montaža, viši komfor održavanja – potpuno digitalni sistem upravljanja SL sa snažnim 16-bitnim procesorom nudi široke mogućnosti orijentisane na budućnost

Opcije

- ▶ Sprega dvaju sistema u svrhu zajedničkog upravljanja (vetrobran, ulazna brana kod standardnih sistema)
- ▶ Jednostavno priključivanje sistema za kontrolu ulaza (na primer GEZE Toplock CTI / CTS)
Funkcija otvaranja apoteka
- ▶ Priključivanje sistema za signalizaciju provale sa kontaktom bez potencijala

Funkcije u baznoj varijanti opreme


- ▶ Samoobučavanje, spremnost za priključenje
- ▶ Brzo puštanje sistema u pogon
- ▶ Programiranje:
podešavanje parametara (vreme fiksiranja u otvorenom položaju, brzina otvaranja i sl.) pomoću samo nekoliko tastera programatora
- ▶ Mogućnost priključivanja davača pokreta, fotoćelije, osigurača stalnog polja; elektromagnetsko blokiranje, rad sa akumulatorom, taster sa ključem i osiguračem, čitač karata i drugi poznati elementi upravljanja
- ▶ Automatsko raspoznavanje grešaka i funkcije sigurnosnog okidanja
- ▶ Različito vreme fiksiranja u otvorenom položaju za različite funkcije
- ▶ Memorija programa Flash-Eeprom, koja omogućuje aktualizaciju programa na lokaciji.
Vreme fiksiranja u otvorenom položaju se automatski podešava za frekvenciju korišćenja (mogućnost aktiviranja) sve do preklapanja na stalno otvoreni položaj.




Funkcije programatora




- ▶ Stalno fiksiranje u otvorenom položaju:
Krilo se premešta u položaj "otvoreno" i ostaje u njemu.



- ▶ Noć:
Davači pokreta nisu aktivni. Vrata su blokirana (opcija)




- ▶ Zatvaranje radnje:
Vrata se otvaraju i zatvaraju samo ako neko izlazi iz prostorije.
Spoljni davač pokreta nije aktivan, a unutrašnji je aktivan.



- ▶ Automatika:
Vrata se otvaraju pri aktiviranju davačem pokreta ili tasterom i ponovo zatvaraju nakon prethodno podešenog vremena. Fotočelije osiguravaju pokret krila, tako da je opasnost za ljude je isključena.

- ▶ Smanjena širina otvaranja:
Vrata se otvaraju u pozicijama "Automatika", "Stalno fiksiranje u otvorenom položaju" i "Zatvaranje radnje" samo na određen deo širine otvaranja; time se na primer omogućuje regulacija razmene toplove. Poželjna širina otvaranja može da se kontinualno podešava ručnom regulacijom položaja vrata.

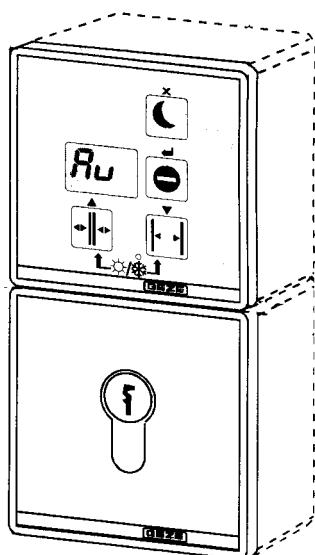

Programator sa displejem GEZE

Modeli programatora

Programator se isporučuje sa širinom 80 mm kao varijanta AP ili UP. Oprema: upravljački taster (kolenasti priključak), ista širina.

Dijagnostika programa / Dijagnostika održavanja

Programiranje sistema kliznih vrata Slimdrive SL se izvršava samo preko programatora. 7-segmentna indikacija pokazuje informacije za radno stanje, smetnje, intervale održavanja i sve funkcionalne parametre.

Za SL-FR je propisan programator sa ključem.

Techničke karakteristike:

Električno priključenje

- ▶ Priključenje na mrežu
230 V AC + 6% - 10% pri 50 Hz ili 60 Hz
- ▶ Primljena snaga 230 VA
- ▶ Usklađenost sa zahtevima CE

Taster sa ključem GEZE





GEZE GmbH
P.O. Box 1363
71226 Leonberg
Germany

GEZE GmbH
Reinhold-Vöster-Straße 21-29
71229 Leonberg
Germany

Telefon +49 (0) 7152-203-0
Telefax +49 (0) 7152-203-310

www.geze.com

Germany
GEZE Sonderkonstruktionen GmbH
Planken 1
97944 Boxberg-Schweigern
Tel. +49 (0) 7930-9294-0
Fax +49 (0) 7930-9294-10
E-Mail: sk.de@geze.com

Germany
GEZE GmbH
Niederlassung Nord/Ost
Bühringstraße 8
13086 Berlin (Weissensee)
Tel. +49 (0) 30-47 89 90-0
Fax +49 (0) 30-47 89 90-17
E-Mail: berlin.de@geze.com

Germany
GEZE GmbH
Niederlassung West
Nordsternstraße 65
45329 Essen
Tel. +49 (0) 201-83082-0
Fax +49 (0) 201-83082-20
E-Mail: essen.de@geze.com

Germany
GEZE GmbH
Niederlassung Mitte
Adenauerallee 2
61440 Oberursel (b. Frankfurt)
Tel. +49 (0) 6171-63610-0
Fax +49 (0) 6171-63610-1
E-Mail: frankfurt.de@geze.com

Germany
GEZE GmbH
Niederlassung Süd
Reinhold-Vöster-Straße 21-29
71229 Leonberg
Tel. +49 (0) 7152-203-594
Fax +49 (0) 7152-203-438
E-Mail: leonberg.de@geze.com

Germany
GEZE Service GmbH
Reinhold-Vöster-Straße 25
71229 Leonberg
Tel. +49 (0) 7152-9233-0
Fax +49 (0) 7152-9233-60
E-Mail: info@geze-service.com

Germany
GEZE Service GmbH
Niederlassung Berlin
Bühringstraße 8
13086 Berlin (Weissensee)
Tel. +49 (0) 30-470217-30
Fax +49 (0) 30-470217-33

Austria
GEZE Austria GmbH
Mayrwiesstraße 12
5300 Hallwang b. Salzburg
Tel. +43-(0)662-663142
Fax +43-(0)662-663142-15
E-Mail: austria.at@geze.com

Baltic States
GEZE GmbH Baltic States office
Dzelzavas iela 120 S
1021 Riga
Tel. +371 (0) 67 89 60 35
Fax +371 (0) 67 89 60 36
E-Mail: office-latvia@geze.com

Benelux
GEZE Benelux B.V.
Leemkuil 1
Industrieterrein Kapelbeemd
5626 EA Eindhoven
Tel. +31-(0)40-26290-80
Fax +31-(0)40-26 290-85
E-Mail: benelux.nl@geze.com

Bulgaria
GEZE Bulgaria Office
Bulgaria Blvd.,
office 5, 4th floor,
P.B. 1680 Sofia
Tel. +359 (0)887 33 58 05
E-mail office-bulgaria@geze.com

China
GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Shuangchenzhong Road
Beichen Economic Development
Area (BEDA)
Tianjin 300400, P.R. China
Tel. +86(0)22-26973995-0
Fax +86(0)22-26972702
E-Mail: Sales-info@geze.com.cn

China
GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Shanghai
Unit 25N, Cross Region Plaza
No 899, Ling Ling Road,
XuHui District
200030 Shanghai, P.R China
Tel. +86 (0)21-523 40 960
Fax +86 (0)21-644 72 007
E-Mail: gezesh@geze.com.cn

China
GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Guangzhou
Room 17C3
Everbright Bank Building, No.689
Tian He Bei Road
510630 Guangzhou
P.R. China
Tel. +86(0)20-38731842
Fax +86(0)20-38731834
E-Mail: gezagz@geze.com.cn

China
GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Beijing No. 6-32
Building
Jili Avenue
Daxing District
100076 Beijing, P.R. China
Tel. +86-(0)10-879751-77-78
Fax +86-(0)10-879751-71
E-Mail: gezejb@geze.com.cn

France
GEZE France S.A.R.L.
ZAC de l'Orme Rond
RN 19
77170 Servon
Tel. +33-(0)1-606260-70
Fax +33-(0)1-606260-71
E-Mail: france.fr@geze.com

Hungary
GEZE Hungary Kft.
Bartók Béla út 105-113.
Budapest
H-1115
Tel. +36 (0) 14 81 46 70
Fax +36 (0) 14 81 46 71
E-Mail: office-hungary@geze.com

Iberia
GEZE Iberia S.R.L.
Pol. Ind. El Pla
C/Comerc, 2-22, Nave 12
08980 Sant Feliu de Llobregat
(Barcelona)
Tel. +34(0)9-02194036
Fax +34(0)9-02194035
E-Mail: info@geze.es

India
GEZE GmbH India Liaison Office
409, Apeejay Business Centre
39, Haddows Road
Chennai - 600 006
Tamil Nadu
Tel. +91 (0) 44 28 21 13 00
Fax +91 (0) 44 28 21 13 00
Mobile +91 (0) 9 962 592 636
E-Mail: office-india@geze.com

Italy
GEZE Italia Srl
Via Giotto, 4
20040 Cambiago (MI)
Tel. +3902950695-11
Fax +3902950695-33
E-Mail: italia.it@geze.com

Italy
GEZE Engineering Roma Srl
Via Lucrezia Romana, 91
00178 Roma
Tel. +3906-7265311
Fax +3906-72653136
E-Mail: roma@geze.biz

Kazakhstan
GEZE Central Asia
050061, Almaty, Kazakhstan
Rayimbek ave. 348, A, office 310
Tel. +7 (0) 72 72 44 78 03
Fax +7 (0) 72 72 44 78 03
E-Mail: office-kazakhstan@geze.com

Poland
GEZE Polska Sp.z o.o.
ul. Annopol 21
03-236 Warszawa
Tel. +48 (0)22 440 4 440
Fax +48 (0)22 440 4 400
E-Mail: geze.pl@geze.com

Romania
GEZE GmbH Reprezentanta Romania
Str. Ionescu Baican nr. 22
RO-021835 Bucuresti, sector 2
Tel. +40 (0) 21 25 07 750
Fax +40 (0) 21 25 07 750
E-Mail: office-romania@geze.com

Russian Federation
GEZE GmbH Representative
Office Russia
Kolodesnj pereulok3, str. 25
Office Nr. 5201-5203
107076 Moskau
Tel. +7 (0) 49 55 89 90 52
Fax +7 (0) 49 55 89 90 51
E-Mail: office-russia@geze.com

Scandinavia
GEZE Scandinavia AB
Mallslingen 10
Box 7060
1871 Täby, Sweden
Tel. +46(0)8-7323-400
Fax +46(0)8-7323-499
E-Mail: sverige.se@geze.com

Scandinavia
GEZE Norway
Postboks 63
2081 Eidsvoll
Tel. +47(0)639-57200
Fax +47(0)639-57173
E-Mail: norge.se@geze.com

United Kingdom
GEZE UK Ltd.
Blenheim Way
Fradley Park
Lichfield
Staffordshire WS13 8SY
Tel. +44(0)1543443000
Fax +44(0)1543443001
E-Mail: info@geze-uk.com

Scandinavia
GEZE Finland
Postbox 20
15871 Hollola
Tel. +358(0)10-4005100
Fax +358(0)10-4005120
E-Mail: finland.se@geze.com

Scandinavia
GEZE Denmark
Høje Taastrup Boulevard 53
2630 Taastrup
Tel. +45(0)46-323324
Fax +45(0)46-323326
E-Mail: danmark.se@geze.com

South Africa
DCLSA Distributors (Pty.) Ltd.
1027 Richards Drive, Midrand
P.O. Box 7934
Midrand 1685
Tel. +27(0)113158261
Fax +27(0)113158261
E-Mail: info@dclsa.co.za

Switzerland
GEZE Schweiz AG
Bodenackerstrasse 79
4657 Dulliken
Tel. +41(0)62-2855400
Fax +41(0)62-2855401
E-Mail: schweiz.ch@geze.com

Turkey
GEZE GmbH Türkiye - İstanbul
İrtibat Bürosu
Ataşehir Bulvarı, Ata 2/3
Plaza Kat: 9 D: 84 Ataşehir
Kadıköy / İstanbul
Tel. +90 (0) 21 64 55 43 15
Fax +90 (0) 21 64 55 82 15
E-Mail: office-turkey@geze.com

Ukraine
Repräsentanz GEZE GmbH Ukraine
ul. Vykintiya Hvyoki, 21,
office 151
04080 Kiev
Tel. +38 (0) 44 49 97 725
Fax +38 (0) 44 49 97 725
E-Mail: office-ukraine@geze.com

United Arab Emirates/GCC
GEZE Middle East
P.O. Box 17903
Jebel Ali Free Zone
Dubai
Tel. +971(0)4-8833112
Fax +971(0)4-8833240
E-Mail: geze@emirates.net.ae

Predstavnik GEZE